

60t

GR-600N-3

CREVO
600 G4

寿重機株式会社


TADANO

■主要寸法図

ブーム (重荷重装置取付時)

2 段フルオートジブ

(単位:mm)

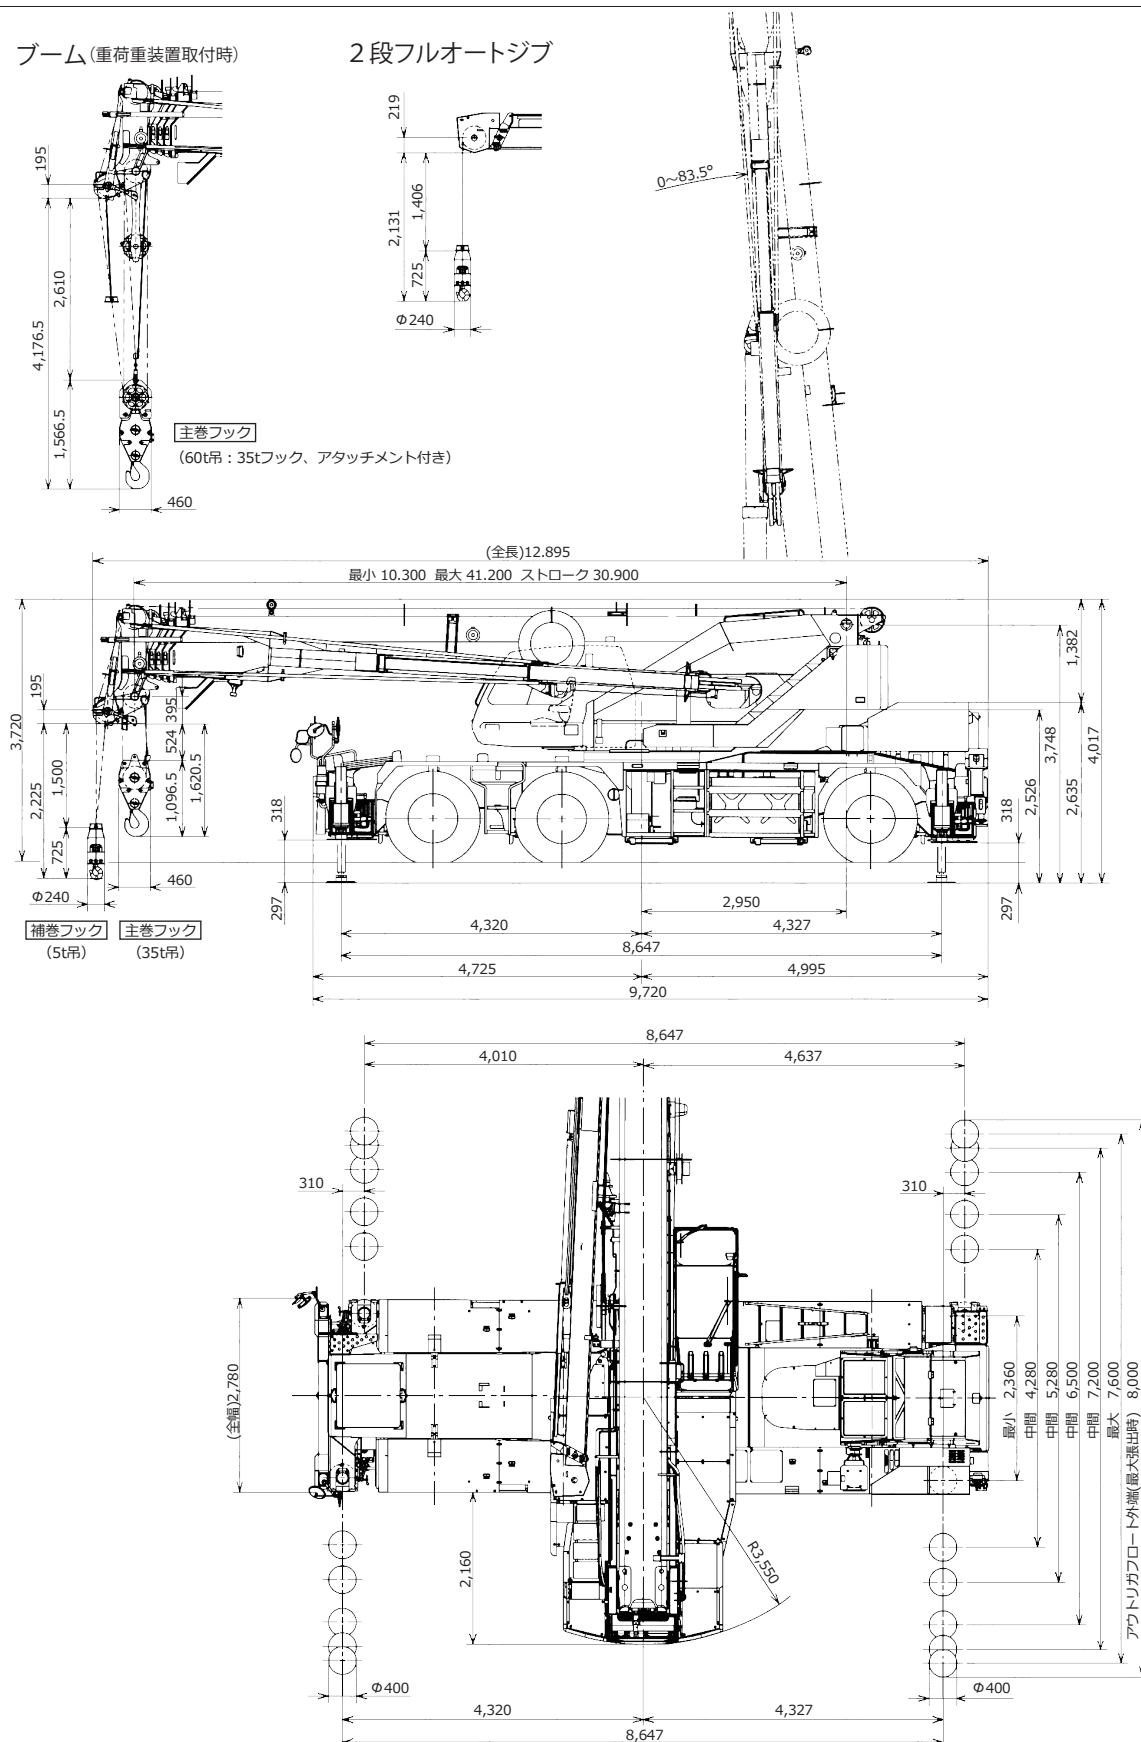

本図に記載のAML外部表示灯、ドラム監視カメラ、作業時リヤカメラ、LEDマーカーランプ、路肩灯、リモコンサーチライトはオプションです。

60t


GR-600N-3

CREVO
600 G4

寿重機株式会社

TADANO

■外観図

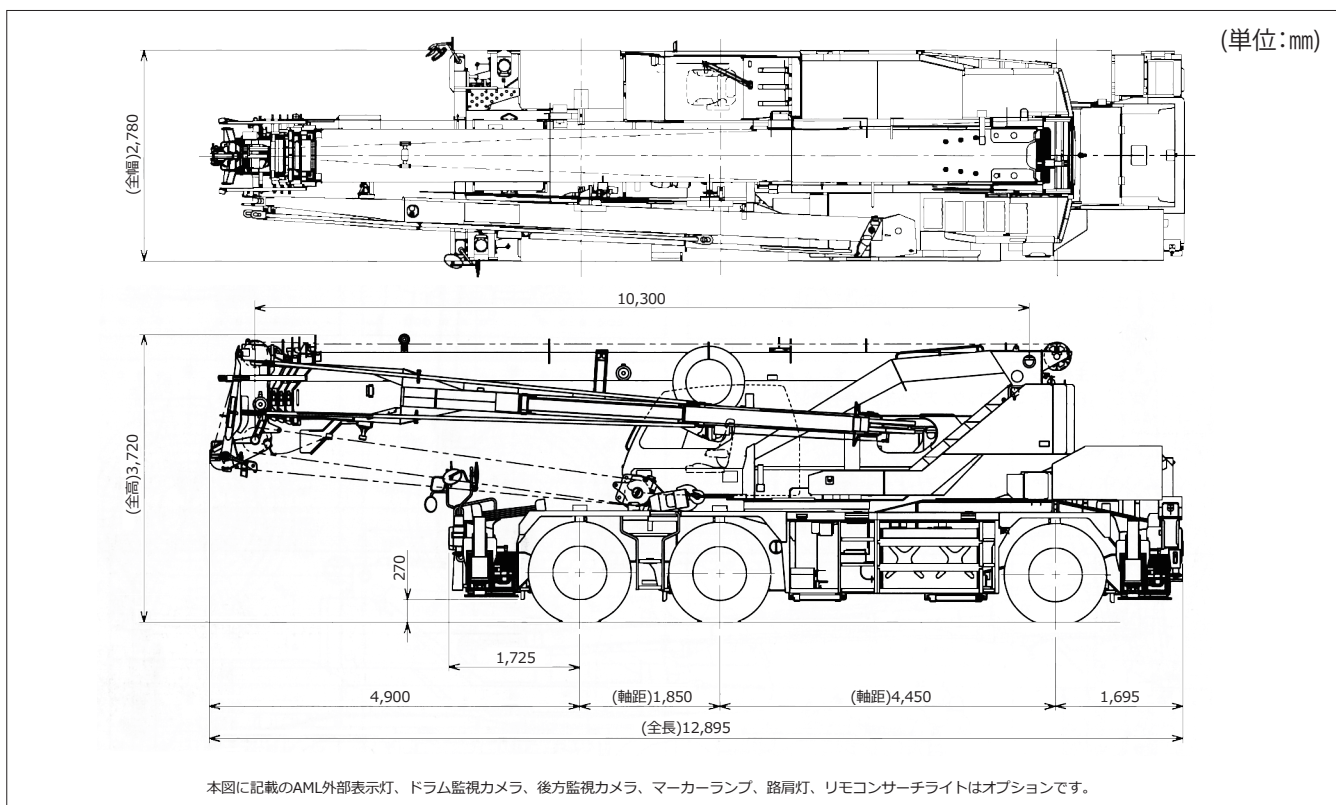


- 本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量：D」の交付をうけていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■最小直角通路幅


●前4輪ステアリングで右折する場合

R1=11.00m(最小回転半径)
R2=11.19m(最外輪端回転半径)
R3=12.28m(車体回転半径)
R4=13.85m(ブーム先端回転半径)
R5=6.25m(車体内側回転半径)
A=5.85m(入口通路幅)
B=5.85m(車輪出口通路幅)
C=6.77m(車体出口通路幅)
D=8.50m(ブーム先端出口通路幅)

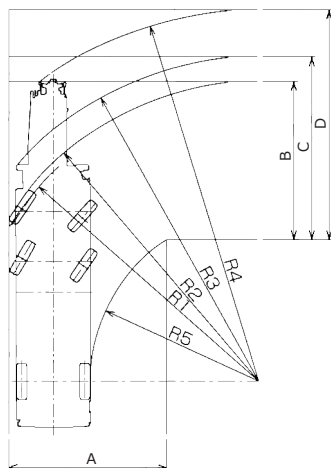


●6輪ステアリングで右折する場合

R1=6.70m(最小回転半径)
R2=6.89m(最外輪端回転半径)
R3=7.14m(車体回転半径)
R4=9.73m(ブーム先端回転半径)
R5=2.67m(車体内側回転半径)
A1=4.08m(車輪入口通路幅)
A2=5.41m(車体入口通路幅)
B=4.08m(車輪出口通路幅)
C=5.41m(車体出口通路幅)
D=7.43m(ブーム先端出口通路幅)

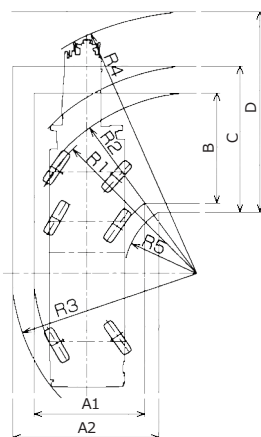

●後2輪ステアリングで右折する場合

R1=11.13m(最小回転半径)
R2=11.32m(最外輪端回転半径)
R3=12.11m(車体回転半径)
R4=10.77m(ブーム先端回転半径)
R5=7.16m(車体内側回転半径)
A1=5.42m(車輪入口通路幅)
A2=6.20m(車体入口通路幅)
C=6.20m(車体出口通路幅)
D=6.75m(ブーム先端出口通路幅)

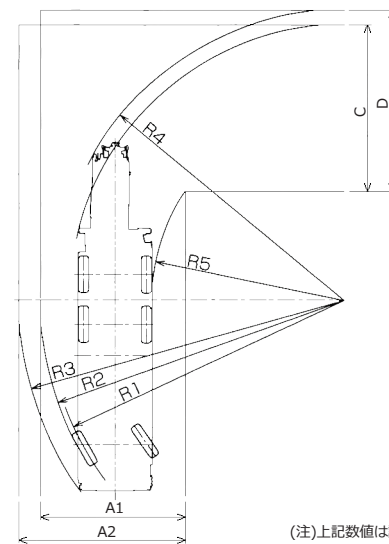


(注)上記数値は計算値です。

60t**GR-600N-3****CREVO**
600 G4

寿重機株式会社

TADANO

■作業半径－揚程図

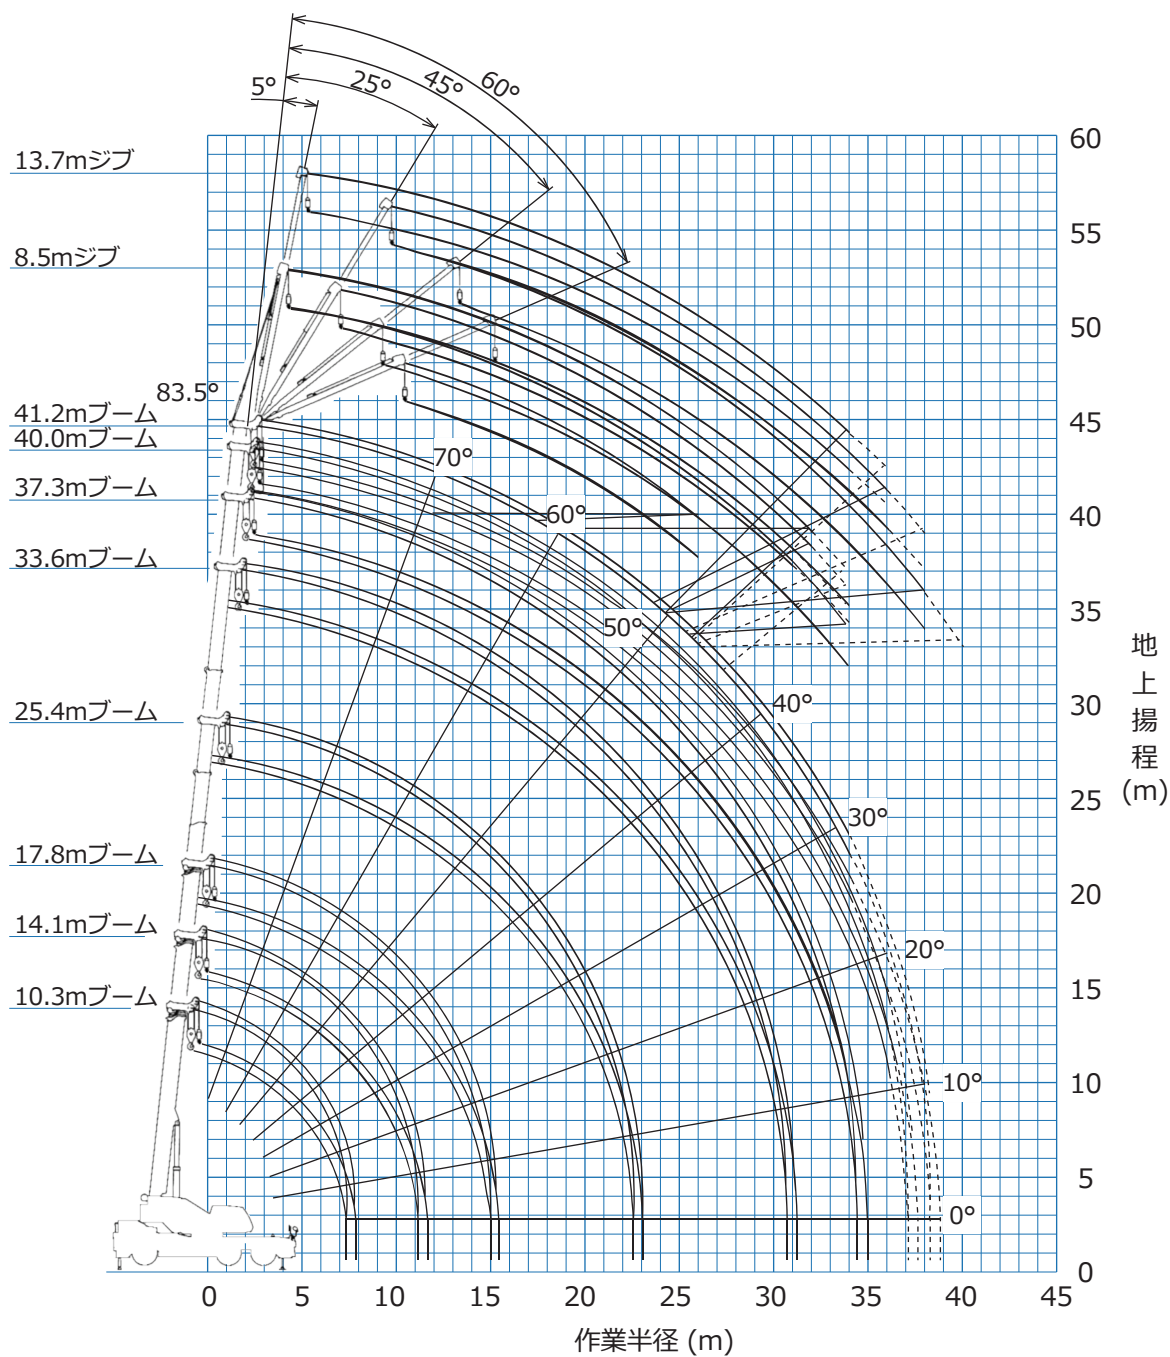

(注) 1.上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2.上図は、アウトリガ最大(7.6m)張出状態での図です。
3.上図中、破線の部分は、スマートチャート性能の場合を示します。

■ブーム伸縮モード

ブーム伸縮モードには「伸縮モード1」（2段目ブーム先伸長方式）と「伸縮モード2」（3段目・4段目・トップブーム先伸長方式）の2種類があります。
「伸縮モード1」は強度域性能、「伸縮モード2」は安定域性能を重視します。

各伸縮モードにおけるブーム長さ、伸縮割合は下図に示すとおりです。ブーム全縮時、全伸長時以外のときは、ブーム伸縮モードの選択はできません。

MODE1

10.3m (0:0:0:0)

14.1m (50:0:0:0)

17.8m (100:0:0:0)

25.4m (100:33:33:33)

33.6m (100:68:68:68)

37.3m (100:83:83:83)

40.0m (100:95:95:95)

41.2m (100:100:100:100)

MODE2

10.3m (0:0:0:0)

14.1m (0:16:16:16)

17.8m (0:33:0:0)

25.4m (0:66:66:66)

33.6m (0:100:100:100)

37.3m (50:100:100:100:100)

40.0m (84:100:100:100)


41.2m (100:100:100:100)

■ブーム定格総荷重表

					
MB			スマートチャート		JPN

	m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	25.4	25.4	33.6	33.6	37.3	37.3	40.0	40.0	41.2	m
	1.8	※60.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								1.8
	2.1	※57.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								2.1
	2.5	※55.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00						2.5
	3.0	50.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00				3.0
	3.5	42.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	3.5
	4.0	39.20	35.00	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.0
	4.5	36.60	34.70	20.30	32.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.5
	5.0	34.10	32.60	20.30	30.70	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.0
	5.5	30.70	30.40	20.30	29.00	20.30	20.30	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.5
	6.0	27.70	27.50	20.30	27.20	20.30	19.90	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.0
	6.5	25.20	24.90	20.30	24.70	20.30	19.00	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.5
	7.0	23.10	22.80	20.30	22.60	20.30	18.20	15.00	13.80	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20	7.0
	8.0		19.20	20.30	19.00	20.30	16.80	13.70	12.90	8.60	11.00	9.00	7.60	7.60	7.20	8.0
	9.0		15.80	17.10	15.60	17.50	15.40	12.50	12.00	7.90	10.80	8.30	7.60	7.60	7.20	9.0
	10.0		13.30	14.50	13.10	14.90	14.10	11.50	11.20	7.30	10.10	7.70	7.60	7.60	7.20	10.0
	11.0		11.30	12.50	11.10	12.90	12.10	10.70	10.50	6.70	9.50	7.20	7.60	7.40	7.20	11.0
	12.0				9.60	11.30	10.50	10.00	9.70	6.30	9.00	6.70	7.60	7.00	7.10	12.0
	14.0				7.20	8.90	8.20	8.70	8.40	5.50	7.80	5.90	7.40	6.20	6.30	14.0
	16.0						6.30	7.60	6.90	4.90	6.80	5.30	6.50	5.50	5.60	16.0
	18.0						4.80	6.10	5.40	4.40	5.50	4.80	5.60	5.00	5.10	18.0
20.0						3.70	5.00	4.20	4.00	4.40	4.30	4.50	4.50	4.50	20.0	
22.0						2.80	4.10	3.30	3.50	3.30	3.60	3.70	3.60	3.70	22.0	
24.0								2.60	3.20	2.80	3.20	2.90	3.00	2.90	24.0	
26.0								2.10	2.90	2.20	2.60	2.30	2.40	2.30	26.0	
28.0								1.60	2.50	1.70	2.10	1.80	1.90	1.90	28.0	
30.0									1.30	2.10	1.40	1.70	1.40	1.50	30.0	
32.0											1.10	1.40	1.10	1.20	32.0	
34.0											0.85	1.20	0.85	1.00	34.0	
36.0													0.65	0.75	0.65	36.0
38.0															0.50	38.0
	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100	1
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	2
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	3
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	4
	MODE	1.2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1.2	MODE
	[DEG]	0~83.5														[DEG]
	車荷重装置	※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4		

TADANO

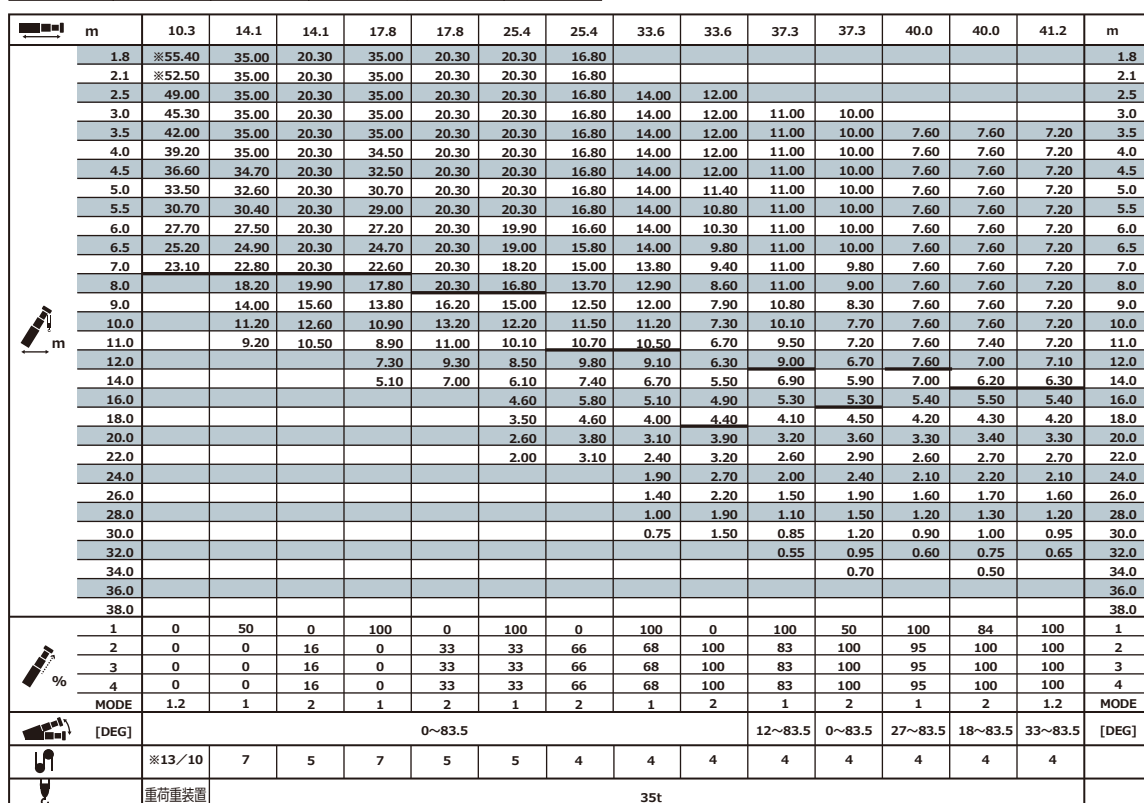

TADANO

	m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	25.4	25.4	33.6	33.6	37.3	37.3	40.0	40.0	41.2	m
	1.8	※55.40	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								1.8
	2.1	※52.50	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								2.1
	2.5	49.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00						2.5
	3.0	44.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00				3.0
	3.5	39.10	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	3.5
	4.0	35.10	34.90	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.0
	4.5	31.70	31.50	20.30	28.80	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.5
	5.0	28.50	26.20	20.30	23.80	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.0
	5.5	22.80	22.00	20.30	20.10	20.30	19.50	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.5
	6.0	18.80	18.40	20.20	17.20	20.20	17.00	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.0
	6.5	15.90	15.50	17.20	14.90	17.80	14.90	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.5
	7.0	13.60	13.30	14.80	13.00	15.40	13.30	15.00	12.90	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20	7.0
	8.0		10.00	11.40	9.80	12.00	10.70	12.40	10.60	8.60	10.40	9.00	7.60	7.60	7.20	8.0
	9.0		7.80	9.10	7.60	9.60	8.70	10.20	8.80	7.90	8.70	8.30	7.60	7.60	7.20	9.0
	10.0		6.20	7.40	6.00	7.90	7.10	8.40	7.40	7.30	7.40	7.70	7.40	7.50	7.20	10.0
	11.0		5.00	6.20	4.80	6.60	5.80	7.10	6.30	6.70	6.30	6.80	6.30	6.50	6.30	11.0
	12.0				3.80	5.60	4.80	6.00	5.30	6.30	5.40	5.90	5.40	5.60	5.40	12.0
	14.0				2.40	4.10	3.30	4.50	3.80	4.70	4.00	4.40	4.10	4.20	4.10	14.0
	16.0						2.30	3.40	2.80	3.60	2.90	3.30	3.00	3.10	3.00	16.0
	18.0						1.50	2.60	2.00	2.80	2.20	2.50	2.20	2.30	2.30	18.0
20.0						0.95	2.00	1.40	2.20	1.60	1.90	1.60	1.70	1.70	20.0	
22.0						0.50	1.60	0.95	1.70	1.00	1.40	1.10	1.20	1.20	22.0	
24.0								0.55	1.30	0.65	1.00	0.75	0.85	0.75	24.0	
26.0									1.00		0.70		0.50		26.0	
28.0									0.75						28.0	
30.0									0.50						30.0	
32.0															32.0	
34.0															34.0	
36.0															36.0	
38.0															38.0	
	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100	1
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	2
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	3
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	4
	MODE	1.2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1.2	MODE
	[DEG]	0~83.5				3~83.5		0~83.5	35~83.5	0~83.5	43~83.5	37~83.5	47~83.5	44~83.5	47~83.5	[DEG]
		※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
		重荷重装置 35t														

60t

GR-600N-3

CREVO
600 G4


寿重機株式会社

TADANO


■ジブ定格総荷重表



	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°	
	2.0	4.20																					2.0
	3.0	4.20																					3.0
	3.5	4.20																					3.5
	4.0	4.20																					4.0
	4.5	4.20	4.20			4.20																	4.5
	5.0	4.20	4.20			4.20				4.20													5.0
	5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20					5.5
	6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20					6.0
	6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20				4.20					6.5
	7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20				4.20					7.0
	8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20				4.20					8.0
	9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20				9.0
	10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20				10.0
	11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75			11.0
	12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65		12.0
	13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60		13.0
	14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.20	3.60	2.60	1.60		14.0
	16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	3.50	3.10	2.45	1.55	4.20	3.55	2.50	1.55	4.20	3.25	2.50	1.55		16.0
	18.0					4.20	3.20	2.35	1.55	3.00	2.80	2.35	1.55	4.20	3.30	2.40	1.55	3.45	2.95	2.40	1.55		18.0
	20.0					3.85	3.00	2.25	1.50	2.65	2.50	2.25	1.50	3.90	3.10	2.30	1.50	2.90	2.70	2.30	1.50		20.0
	22.0					3.30	2.85	2.15	1.50	2.30	2.20	2.15	1.50	3.35	2.90	2.20	1.50	2.55	2.40	2.20	1.50		22.0
	24.0					2.60	2.70	2.10		2.05	1.95	1.90		2.60	2.75	2.10	1.50	2.25	2.15	2.05	1.45		24.0
	26.0					2.00	2.25	2.05		1.80	1.75	1.70		2.05	2.30	2.05		2.00	1.90	1.85			26.0
	28.0					1.50	1.70	1.85		1.55	1.55	1.50		1.55	1.75	1.90		1.80	1.70	1.65			28.0
	30.0					1.10	1.30			1.40	1.35			1.15	1.35	1.45		1.45	1.55	1.50			30.0
	32.0					0.75	0.90			1.20	1.20			0.80	0.95	1.05		1.10	1.25	1.30			32.0
	34.0					0.45	0.55			1.05	1.05			0.50	0.65			0.80	0.95				34.0
	36.0									0.85	0.90							0.55	0.65				36.0
	38.0																		0.35				38.0
	40.0																						40.0
	42.0																						42.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1	
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2	
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3	
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4	
MODE		1,2				1				2				1				2				MODE	
	[DEG]	30~83.5	38~83.5	49~83.5	63~83.5	33~83.5	36~83.5	52~83.5	64~83.5	27~83.5	30~83.5	53~83.5	65~83.5	41~83.5	44~83.5	50~83.5	64~83.5	37~83.5	35~83.5	50~83.5	64~83.5	[DEG]	

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2												m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60											°
	2.0																							2.0
	3.0																							3.0
	3.5																							3.5
	4.0																							4.0
	4.5																							4.5
	5.0																							5.0
	5.5																							5.5
	6.0	4.00				4.00				3.80														6.0
	6.5	4.00				4.00				3.80														6.5
	7.0	4.00				4.00				3.80														7.0
	8.0	4.00				4.00				3.80														8.0
	9.0	4.00				4.00				3.80														9.0
	10.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80													10.0
	11.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80													11.0
	12.0	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75												12.0
	13.0	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60											13.0
	14.0	4.00	3.85	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60											14.0
	16.0	4.00	3.60	2.50	1.55	3.95	3.30	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55											16.0
	18.0	4.00	3.35	2.40	1.55	3.45	3.05	2.40	1.55	3.55	3.05	2.40	1.55											18.0
	20.0	3.75	3.15	2.30	1.50	3.05	2.80	2.30	1.50	3.10	2.80	2.30	1.50											20.0
	22.0	3.20	2.95	2.20	1.50	2.70	2.50	2.20	1.50	2.80	2.55	2.20	1.50											22.0
	24.0	2.65	2.80	2.10	1.45	2.40	2.25	2.10	1.45	2.50	2.30	2.15	1.45											24.0
	26.0	2.05	2.30	2.05		2.15	2.05	1.95		2.05	2.10	2.00	1.45											26.0
	28.0	1.55	1.80	1.95		1.65	1.85	1.75		1.60	1.80	1.80												28.0
	30.0	1.15	1.35	1.50		1.25	1.45	1.55		1.20	1.40	1.50												30.0
	32.0	0.85	1.00	1.10		0.90	1.10	1.15		0.85	1.00	1.10												32.0
	34.0	0.50	0.70	0.75		0.60	0.75	0.80		0.55	0.70	0.75												34.0
	36.0						0.45																	36.0
	38.0																							38.0
	40.0																							40.0
	42.0																							42.0
	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100											1
	2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100											2
	3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100											3
	4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100											4
	MODE	1				2				1,2													MODE	
	[DEG]	45~83.5	48~83.5	50~83.5	67~83.5	44~83.5	45~83.5	50~83.5	67~83.5	47~83.5	50~83.5	52~83.5	64~83.5										[DEG]	

TADANO

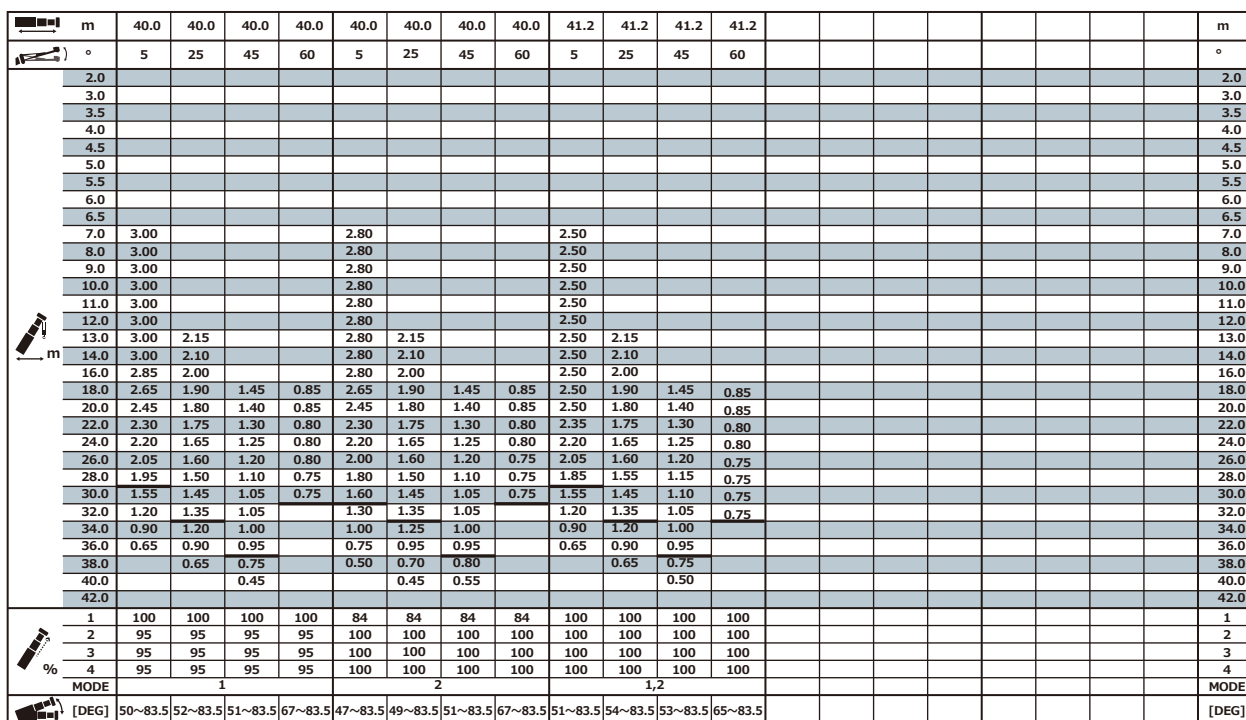


60t

GR-600N-3

CREVO
600 G4

寿重機株式会社


TADANO



	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	2.0	4.20																				2.0
	3.0	4.20																				3.0
	3.5	4.20																				3.5
	4.0	4.20																				4.0
	4.5	4.20	4.20			4.20																4.5
	5.0	4.20	4.20			4.20				4.20												5.0
	5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				5.5
	6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				6.0
	6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20				4.20				6.5
	7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20				4.20				7.0
	8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20				4.20				8.0
	9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			9.0
	10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			10.0
	11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		11.0
	12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	12.0
	13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	13.0
	14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.20	3.60	2.60	1.60	14.0
	16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	3.50	3.10	2.45	1.55	4.20	3.55	2.50	1.55	4.20	3.25	2.50	1.55	16.0
	18.0					4.20	3.20	2.35	1.55	3.00	2.80	2.35	1.55	4.20	3.30	2.40	1.55	3.45	2.95	2.40	1.55	18.0
	20.0					3.40	3.00	2.25	1.50	2.65	2.50	2.25	1.50	3.45	3.10	2.30	1.50	2.90	2.70	2.30	1.50	20.0
	22.0					2.65	2.85	2.15	1.50	2.30	2.20	2.15	1.50	2.70	2.90	2.20	1.50	2.55	2.40	2.20	1.50	22.0
	24.0					2.05	2.30	2.10		2.05	1.95	1.90		2.10	2.35	2.10	1.50	2.25	2.15	2.05	1.45	24.0
	26.0					1.55	1.80	1.90		1.80	1.75	1.70		1.60	1.85	2.00		1.90	1.90	1.85		26.0
	28.0					1.10	1.35	1.45		1.55	1.55	1.50		1.15	1.40	1.50		1.45	1.65	1.65		28.0
	30.0					0.75	0.95			1.40	1.35			0.80	1.00	1.10		1.10	1.30	1.35		30.0
	32.0					0.40	0.55			1.10	1.20			0.45	0.65	0.70		0.75	0.95	1.00		32.0
	34.0									0.80	0.90							0.50	0.60			34.0
	36.0									0.55	0.60											36.0
	38.0																					38.0
	40.0																					40.0
	42.0																					42.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4
MODE		1,2				1				2				1				2				MODE
[DEG]		30~83.5				38~83.5				42~83.5				45~83.5				48~83.5				[DEG]

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2									m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60									°
	2.0																					2.0
	3.0																					3.0
	3.5																					3.5
	4.0																					4.0
	4.5																					4.5
	5.0																					5.0
	5.5																					5.5
	6.0	4.00				4.00				3.80												6.0
	6.5	4.00				4.00				3.80												6.5
	7.0	4.00				4.00				3.80												7.0
	8.0	4.00				4.00				3.80												8.0
	9.0	4.00				4.00				3.80												9.0
	10.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80											10.0
	11.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80											11.0
	12.0	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75										12.0
	13.0	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60									13.0
	14.0	4.00	3.85	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60									14.0
	16.0	4.00	3.60	2.50	1.55	3.95	3.30	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55									16.0
	18.0	4.00	3.35	2.40	1.55	3.45	3.05	2.40	1.55	3.55	3.05	2.40	1.55									18.0
	20.0	3.45	3.15	2.30	1.50	3.05	2.80	2.30	1.50	3.10	2.80	2.30	1.50									20.0
	22.0	2.70	2.95	2.20	1.50	2.70	2.50	2.20	1.50	2.70	2.55	2.20	1.50									22.0
	24.0	2.10	2.40	2.10	1.45	2.20	2.25	2.10	1.45	2.10	2.30	2.15	1.45									24.0
	26.0	1.60	1.85	2.05		1.70	1.95	1.95		1.60	1.85	2.00	1.45									26.0
	28.0	1.15	1.40	1.55		1.25	1.50	1.65		1.20	1.45	1.55										28.0
	30.0	0.80	1.00	1.15		0.90	1.10	1.20		0.80	1.05	1.15										30.0
	32.0	0.45	0.65	0.75		0.55	0.75	0.85		0.50	0.70	0.80										32.0
	34.0			0.40			0.45	0.50														34.0
	36.0																					36.0
	38.0																					38.0
	40.0																					40.0
	42.0																					42.0
	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100									1
	2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									2
	3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									3
	4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									4
MODE		1				2				1,2												MODE
[DEG]		49~83.5				52~83.5				50~83.5				53~83.5				52~83.5				[DEG]

TADANO

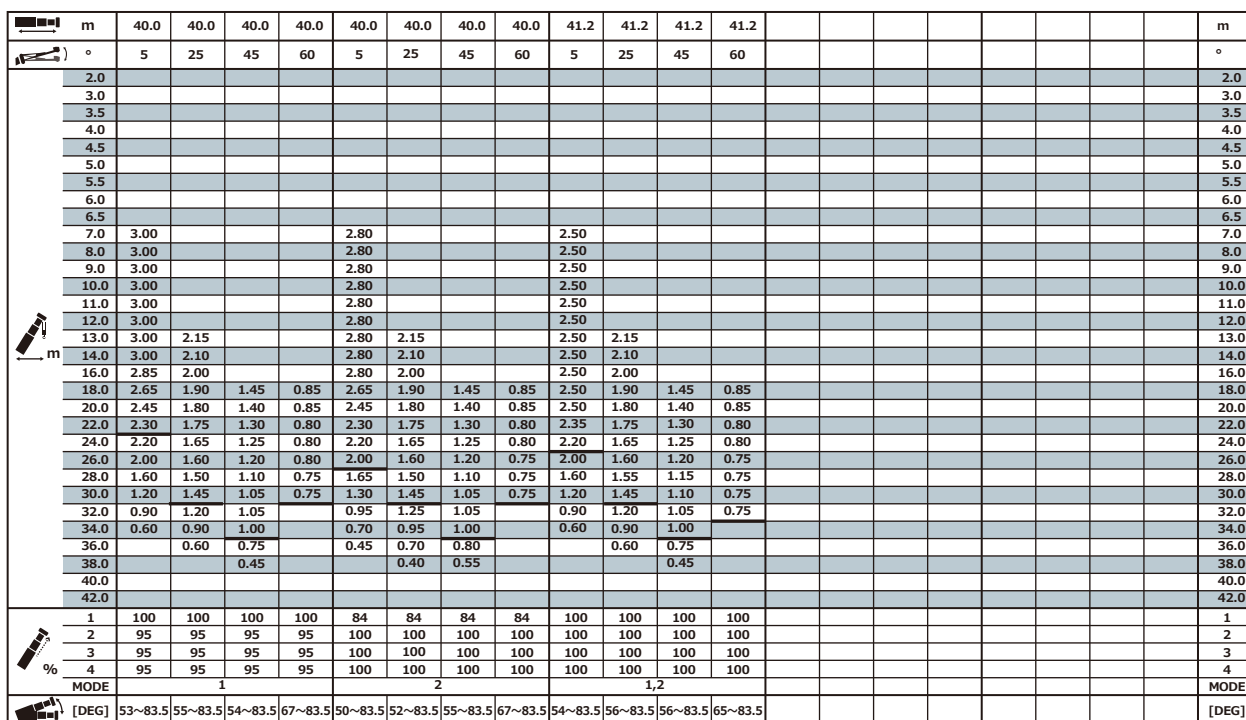

60t

GR-600N-3


CREVO
600 G4

寿重機株式会社

TADANO

■ 定格総荷重表注意事項 【アウトリガ使用時】


1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量（35 t フック：310kg）を、ジブ作業時はつり具と補巻フック質量（100kg）を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
2. 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、ブーム作業時は必ず作業半径を基準にしてください。
3. シングルトップ使用時のワイヤーロープ巻掛本数は1本です。
シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重から210kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック重量（100kg）を含んだ値で、かつ限度は5.0 t です。
4. 高速巻き下げは、フックのみを降下するときに使用してください。また、急激なレバー操作は避けてください。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤーロープ標準巻掛本数はブームの各定格総荷重表中に記載しています。
ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当り主巻5.0 t 以下、補巻5.0 t 以下としてください。
6. ジブ使用時のフックのワイヤーロープ巻掛本数は1本です。
7. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。
また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ張出幅7.6m」の定格総荷重ですが、フロントアウトリガ張出幅とリアアウトリガ張出幅の組み合わせによってその前方・後方域の範囲（角度 a、b）が異なります。



		前方域						
		フロントアウトリガ張出状態						
角度 a°		最大張出	中間張出				最小張出	
		7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	
リアアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	90	35	25	15	10	5
	中間張出	7.2m	70	30	25	15	10	5
		6.5m	35	30	20	15	10	5
		5.28m	30	25	20	10	5	5
		4.28m	25	20	15	10	5	5
	最小張出	2.36m	20	15	15	10	5	—

		後方域						
		フロントアウトリガ張出状態						
角度 b°		最大張出	中間張出				最小張出	
		7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	
リアアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	90	70	35	30	25	20
	中間張出	7.2m	70	30	30	25	20	20
		6.5m	25	25	20	20	15	15
		5.28m	15	15	15	10	10	10
		4.28m	10	10	10	5	5	5
	最小張出	2.36m	5	5	5	5	5	—

8. スマートチャート性能は、フロントアウトリガ張出幅とリアアウトリガ張出幅の組み合わせによって、作業が行える前方・後方の範囲（角度 c、d）が異なります。また側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅に応じた標準性能となります。



		前方域						
		フロントアウトリガ張出状態						
角度 c°		最大張出	中間張出				最小張出	
		7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	
リアアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	45	30	20	15	10	5
	中間張出	7.2m	45	25	20	10	10	5
		6.5m	30	25	20	10	5	5
		5.28m	25	20	15	10	5	5
		4.28m	20	20	15	10	5	5
	最小張出	2.36m	15	15	10	5	5	—

		後方域						
		フロントアウトリガ張出状態						
角度 d°		最大張出	中間張出				最小張出	
		7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	
リアアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	25	25	25	25	20	20
	中間張出	7.2m	25	25	25	20	20	15
		6.5m	20	20	20	15	15	10
		5.28m	15	10	10	10	10	5
		4.28m	10	10	5	5	5	5
	最小張出	2.36m	5	5	5	5	5	—

定格総荷重表中のシンボル、記号の説明

	ブームの定格総荷重を示します。		作業半径を示します。
	フルオートジブ（FAJ）の定格総荷重を示します。		ブーム伸縮状態（伸縮割合%）を示します。 MODEはブーム伸縮モードを示します。
	アウトリガ張出幅を示します。		無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。
	吊上げ可能な旋回範囲を示します。 スマートチャートの場合、スマートチャート性能で作業可能であることを示します。		フルオートジブ（FAJ）のジブ長さを示します。
			フルオートジブ（FAJ）のオフセット角度を示し、ブームの中心線とジブの中心線のなす角度を示します。
	定格総荷重の単位を示します。		標準巻掛本数を示します。
	ブーム長さを示します。		標準フックを示します。

60t

GR-600N-3



 寿重機株式会社

TADANO

主要諸元

クレーン

クレーン 容 量	10.3mブーム	60,000kg × 1.8m (13本掛)
	14.1mブーム	35,000kg × 4.0m (7本掛)
	17.8mブーム	35,000kg × 3.5m (7本掛)
	25.4mブーム	20,300kg × 5.5m (5本掛)
	33.6mブーム	14,000kg × 6.5m (4本掛)
	37.3mブーム	11,000kg × 8.0m (4本掛)
	40.0mブーム	7,600kg × 12.0m (4本掛)
	41.2mブーム	7,200kg × 11.0m (4本掛)
	8.5mジ ブ	3,800kg × 16.0m (1本掛)
	13.7mジ ブ	2,500kg × 20.0m (1本掛)
最 大 地上揚程	ブ ー ム	42.6m
	ジ ブ	55.8m
最 大 作業半径	ブ ー ム	36.0m(標準性能)、38.0m(スマートチャート性能)
	ジ ブ	40.0m(標準性能)、42.0m(スマートチャート性能)
ブ ー ム 長 さ		10.3m~41.2m
ブ ー ム 伸 縮 長 さ		30.9m
ブ ー ム 伸 長 速 度		30.9m/127s
ジ ブ 長 さ		8.5m~13.7m
巻き上げ速度 (ロープスピード)	主 巻	127m/min(5層)
	補 巻	112m/min(3層)
フ ッ ク	主 巻	18.1m/min(7本掛)
	補 巻	112m/min(1本掛)
巻き上げ速度 (ロープスピード) [参 考]	主 巻	標準:127m/min(5層)、高速:195m/min(5層)
	補 巻	標準:106m/min(3層)、高速:163m/min(3層)
ブ ー ム 起 伏 角 度		0°~83.5°
ブ ー ム 上 げ 速 度		0°~83.5°/48s
旋 回 角 度		360°連続
旋 回 速 度		2.2min ⁻¹ {rpm}
ワイヤロープ	主 巻	径16mm×長さ230m 非自転ワイヤロープ
	補 巻	径16mm×長さ120m 非自転ワイヤロープ
ブ ー ム 形 式		ラウンド形5段油圧伸縮式(2段目順次、3・4・5段目同時)
ブ ー ム 上 げ 速 度		複動油圧シリンドラ直押式2本、ワイヤロープ式伸縮装置2基
ジ ブ 形 式		クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式) 2段(2段油圧伸縮式)、オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式
シングルトップ形式		先端ブーム固定式
巻 き 上 げ 装 置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、 シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付
ブ ー ム 起 伏 装 置		複動油圧シリンドラ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付
旋 回 装 置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、 旋回フリー・ロック切替式、ネガティブブレーキ
ア ウ ト リ ガ		全油圧式H型(フロート一体型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付 張出幅:最大7.6m、中間7.2m、6.5m、5.28m、最小2.36m
操 作 方 式		電気操作式
作 業 時 最 大 路 面 荷 重		35.8 t
動 力 取 出 方 式		PTO湿式多板クラッチ式
油 圧 ポ ン プ		2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ
安 全 装 置		過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、 巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、 伸縮シリンドラ油圧ロック装置、起伏シリンドラ油圧ロック装置、 パワーチルトシリンドラ油圧ロック装置、水準器、油圧安全弁、 ジャッキシリンドラ油圧ロック装置、旋回ロック装置、 ジブ伸縮シリンドラ油圧ロック装置、玉掛けロープはずれ止め
付 属 装 置		除湿機能付フルオートエアコン、作動油温度計、拡声器、 FM・AMラジオ、オイルクーラー、視覚式ドラムインジケータ、 ドラム回転音装置、旋回作動音装置 操作ペダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用 タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用 作業準備用ラジオ、テレマティクス、無線LAN通信端末、 燃料消費モニター、エコモード、作動油目づまり警報装置
付 属 品		盤木(4枚)、アルミ敷板(4枚)

キャリア

車 名 お よ び 型 式		タダノ YDS-T016
エ ン ジ ン	名 称	カミンズ QSL9-4B (過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付)
	形 式	水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン)
	総排気量	8.849L
	最高出力	283 k W {385PS} /1,900min ⁻¹ {rpm}
	最大トルク	1,627N・m{166kgf・m}/1,500min ⁻¹ {rpm}
トルクコンバーター形式		3要素1段(自動ロックアップ機構付)
変 速 機 形 式		自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi,Lo付)
減 速 機 形 式		車軸2段減速式(2,3軸)
駆 動 方 式		4WD(6×4)
車 軸 方 式 (全 軸)		全浮動式
懸 架 方 式 (全 軸)		ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)
ステアリング形式		全油圧式パワーステアリング
ブレーキ	主ブレーキ	空気圧力複合式ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ	空気式推進軸制動内部拡張式(3軸)
	補助ブレーキ	永久磁気式リターダ、エンジンリターダ、 作業用補助制動装置
フ レ ー ム		箱型容接構造
バ ッ テ リ		12V-120Ah×2個(24V)
燃 料 タ ン ク 容 量		400L
尿 素 水 タ ン ク 容 量		38L
タ イ ヤ	前 輪	385/95 R25 170E ROAD
	後 輪	385/95 R25 170E ROAD
運 転 室		乗車定員1人、内装付、 液体封入ゴムマウント方式(ビスカス)、 フルアジャスタブルシート (ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、 アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、 簡欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、 パワーウィンドー、サイドバイザー
安 全 装 置		緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、 リヤステアリングロック装置、 エンジンオーバラン警報装置、 オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、 ブーム左右サイドカメラ、ラジエータ液面警報装置、 作動油油漏れ警報装置
付 属 装 置		ヒータ付電動格納ミラー、俯瞰映像表示装置、 盗難防止装置、タイヤ歯止め、LEDヘッドランプ、 人物検知警報装置

オプション

ウインチドラム監視カメラ、リモコンサーチライト、AML外部表示灯、路肩灯、 マーカーランプ、LEDマーカーランプ、外部音声警報装置、集中給油装置、 ハロゲンヘッドランプ、作業用後方監視カメラ、風速計、LED作業灯
--

走行時寸法

全	長	12,895mm
	幅	2,780mm
	高	3,720mm
軸 距	1,850mm + 4,450mm	
	前 輪	2,330mm
軸 距	後 輪	2,330mm

重量

車 両 総 重 量	36,195kg
前 前 軸 重	11,705kg
前 後 軸 重	10,745kg
後 軸 重	13,745kg

走行性能

最 高 速 度	49km/h
登坂能力(tanθ)	0.46
最小回転半径	6.7m (6輪ステアリング)
	11.0m (前4輪ステアリング)

最大ジャッキ反力(作業時最大路面荷重)

ブ ー ム	35.8t
ジ ブ	27.4 t